


Configurando ADSL Dlink DSL - 500

A GVT pensa em você, por isso criou um passo a passo que facilita a instalação e configuração do seu modem ADSL Dlink DSL-500 Generation II. Você mesmo instala e configura, sem a necessidade de ligar para o 103 25, e em alguns minutos você já pode acessar a Internet Banda Larga. **Veja como é simples, rápido e fácil!**

1. INSTALE SEU MODEM

Veja o que você precisa para instalar o seu modem Dlink DSL-500 Generation II:

1.1. CABO TELEFÔNICO (RJ-11) E CABO DE REDE (RJ-45)

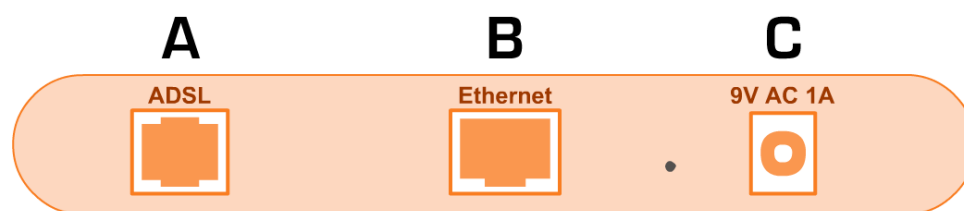

Painel traseiro do modem Dlink DSL-500 Generation II

A - Cabo telefônico (RJ-11)

O cabo telefônico é utilizado para ligar o ponto telefônico ao seu modem (na entrada ADSL). As pontas do cabo são iguais. Para esta ligação não há necessidade do microfiltro, somente quando utilizar um aparelho telefônico.

B - Cabo de rede (RJ-45)

O cabo de rede é necessário para ligar o seu computador no modem. Encaixe uma ponta do cabo na placa de rede do seu computador e a outra ponta na entrada Ethernet. As pontas do cabo também são iguais.

C - Fonte de energia

Na entrada 9V AC 1A, você deve encaixar uma ponta da fonte de energia e a outra parte na tomada de energia elétrica.



Painel Frontal do modem Dlink DSL-500 Generation II

POWER

Luz acesa: indica que aparelho está ligado

STATUS

Luz piscando: indica funcionamento normal

ADSL Link/Act

Luz acesa constante: indica que o seu modem está sincronizado com a GVT

Luz piscando: indica que o modem está tentando sincronizar com a GVT

ETHERNET Link/Act

Luz acesa: indica que um computador foi ligado ao modem

Luz piscando: indica que um computador está se comunicando com o modem

1.2. COMPUTADOR E PLACA DE REDE

Para ligar o seu computador na Internet é necessária uma placa de rede. Caso você não tenha placa de rede, adquira em uma loja especializada de informática e solicite a um técnico especializado a instalação e configuração.

1.3. PONTO DE ACESSO TELEFÔNICO

Você poderá ligar o seu modem em qualquer ponto telefônico que tenha a linha GVT. Para acessar a Internet não é necessário o microfiltro, somente quando utilizar um aparelho telefônico.

1.4. MICROFILTRO

Para evitar ruídos nas ligações telefônicas ou que o seu acesso à Internet não seja interrompido, utilize o microfiltro em todas as extensões que estejam conectadas a aparelhos telefônicos. Para o acesso à Internet não é necessário o microfiltro.

1.5. USUÁRIO E SENHA PARA AUTENTICAÇÃO

No serviço ADSL, é necessário um usuário e a senha de um provedor de Internet para configurar o modem e para identificar o usuário no momento da conexão com a Internet. Se você já tem um nome do usuário e a senha, configure o seu modem agora e comece a navegar na Internet.

2. CONFIGURE O SEU MODEM

Antes de iniciar a configuração do modem, confira se as ligações dos cabos entre o computador e o modem estão corretas. Caso tenha dúvida, veja novamente acima como ligar os cabos no seu modem. Para acessar configuração do modem, abra seu navegador e na barra de endereço digite: **10.1.1.1** e tecla Enter.

2.1. LOGIN E SENHA


Depois de clicar enter, surge na tela esta imagem.

Digite:

Nome do usuário (username): admin

Senha (password): admin

Caso o usuário e senha do modem informado não sejam aceitos, verifique se foram digitados corretamente ou se alguém os alterou.

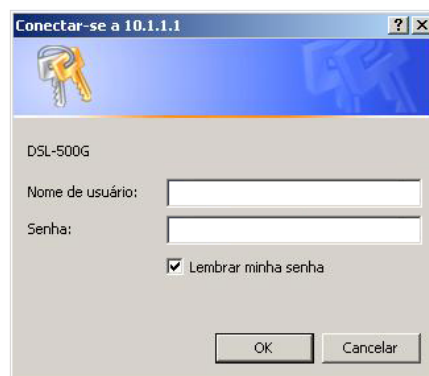


2.2. CONFIGURAÇÃO - 1º PASSO

Digitando corretamente o nome do usuário e a senha, essa tela aparecerá no vídeo:

Clique na pasta "Home".

E em: "Quick Configuration".

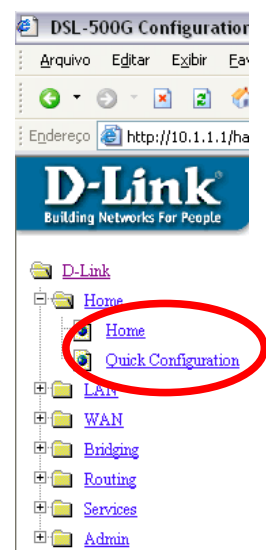

2.3. CONFIGURAÇÃO - 2º PASSO

Nesta tela, altere os valores e as informações de acordo com a tabela ao lado. Em seguida, clique em "Submit".

O usuário e a senha são fornecidos pelo provedor. Este é apenas um exemplo para mostrar onde você deve digitar o seu nome de usuário e a sua senha de autenticação.


Quick Configuration

Use this page to quickly configure the system.

PVC:	0
Operation Mode:	Enabled
Connection Type:	PPPoE LLC
VPI:	0
VCI:	35
Bridge:	Disable
Use IP Unnumber:	<input type="radio"/> Enable <input checked="" type="radio"/> Disable
IP Address:	0 0 0 0
Subnet Mask:	0 0 0 0
Default Route:	Enabled
Gateway IP Address:	0 0 0 0
PPP	
Security Protocol:	<input checked="" type="radio"/> PAP <input type="radio"/> CHAP
Username:	turbonet@turbonet
Password:	***** (gvt25)
Use DNS:	<input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable
DNS	
Primary DNS Server:	0 0 0 0
Secondary DNS Server:	0 0 0 0

2.4. CONFIGURAÇÃO - 3º PASSO

Nesta tela, clique na pasta "Admin" e em seguida na pasta "Commit&Reboot".

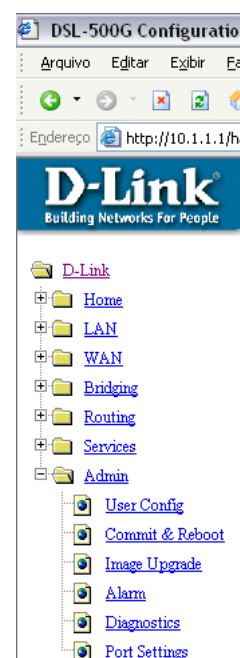

2.5. CONFIGURAÇÃO - 4º PASSO

Agora, na tela que surgir, clique no botão "Save" ou "Commit".

Save & Reboot

Use this page to save changes to system memory and reboot your system with different configurations.

Reboot Mode:

Save **Reboot** **Refresh**

Copyright © 2002 D-Link, Inc. All rights reserved.

Pronto! O seu modem está configurado e você já pode acessar a Internet normalmente, utilizando o seu navegador. Simples, rápido e fácil!